⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＴＡをご参照ください。

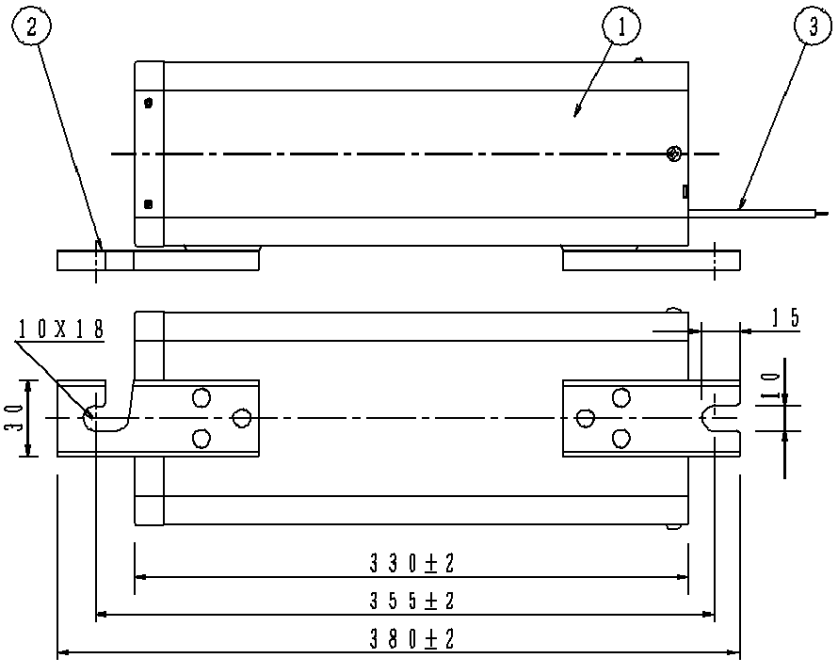

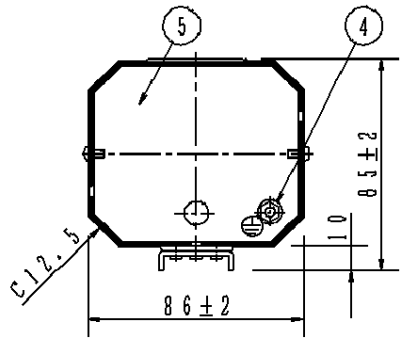

結線図　茶：60Hz　黒：50Hz

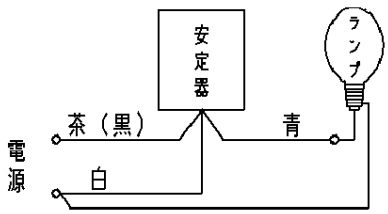

・収納可能ポール内径：φ１０５
・質量：　４．６　ｋｇ

⑤	ロ出線側側板	亜鉛メッキ鋼板（ｔ０．８）		
④	接地端子	六角ナット　Ｍ４，　平座金　φ１０		
③	ロ出線	６００Ｖ耐熱ビニル絶縁電線　１．２５ｍｍ²，　ケース外長さ：２００ｍｍ		
②	取付足	亜鉛メッキ鋼板（ｔ２．０）　メラミン樹脂焼付塗装　マンセルＮ７．５		
①	ケース	亜鉛メッキ鋼板（ｔ０．８）　メラミン樹脂焼付塗装　マンセルＮ７．５		

関連規格：電気用品安全法／ＪＩＳ　Ｃ　８１１０

定格値

使用ランプ	入力電圧（Ｖ）	周波数（Ｈｚ）	入力電流（Ａ） 安定時	入力電流（Ａ） 始動時	入力電流（Ａ） 無負荷時	入力電力（Ｗ）	力率	無負荷二次電圧（Ｖ）	ランプ電流（Ａ）	二次短絡電流（Ａ）
７０Ｗ	１００	６０	１．０	１．４	１．８	９５	高力率	２３０	０．９２	１．２

⚠ 安全に関するご注意

・本図面は商品の概略仕様を記した図面です。
商品を安全に使用していただくためには、さらに取扱説明書およびカタログ等を参照していただく必要があります。詳しくは当社までお問い合わせください。

特記事項

・使用場所：屋内・屋外兼用型です。
・電源電圧は、定格電圧の±６％の範囲内でご使用ください。
・周囲温度は、４０℃以下でご使用ください。
・安定器の二次側に高圧パルスが発生します。
・高圧パルス停止機能付ですので、電源投入後約２３分経過後もランプが点灯しない場合は、安全上高圧パルスは自動的に停止します。高圧パルス停止機能が働いた場合、電源をいったん切ってから再投入すると再度約２３分間パルスを発振します。
・管灯回路長は、１５ｍまでです。

適合ランプ	＊セラメタ　７０Ｗ ＊ＣＤＭ－Ｔ　７０Ｗ ＊ＣＤＭ－ＴＤ　７０Ｗ ＊ＣＤＭ－Ｒ　７０Ｗ
安定器	セラミックメタルハライドランプ Ｇ型（イグナイタ内蔵）　（Ｅ種） 一般型安定器
品名	ＭＨＣ７０１ＨＡ－２Ｇ
品番	ＹＺ０７１１１４０６
検印	福　松　盛　崎
作成	鳴　神

松下電工株式会社

単位：ｍｍ　第三角法　（ＪＩＳ　Ａ－４）

ＹＺ０７１１１４０６－Ｋ４